


VRP - SÜREKLİ ETKİLİ PNÖMATİK ÇEKİÇ

TECHNICAL DATA SHEET
TEKNİK VERİLER



VRP 70

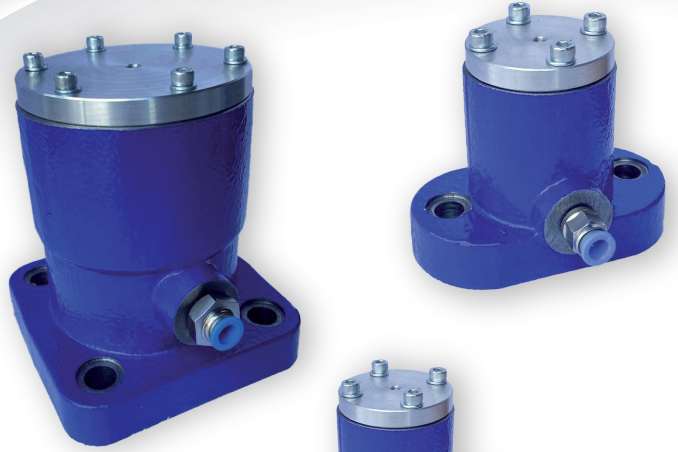

VRP 30



VRP 50

+90 (312) 394 24 00

+90 (312) 394 24 74

www.vordes.com

info@vordes.com


Ostim Osb Mahallesi 1229. Cad. No:4 Yenimahalle - ANKARA / TÜRKİYE



VRP - SÜREKLİ ETKİLİ PNÖMATİK ÇEKİÇ

TECHNICAL DATA SHEET TEKNİK VERİLER

TYPE	DRAW.	OVERALL DIMENSION																						
		A		B		C		D		E		F		G		P	L		L1		M		Weight	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in		mm	in	mm	in		Kg	Lb	
VRP 30	1	92	3,62	115	4,5	85	3,3	72	2,8	21	0,8	13	0,5	62	2,4	1/4"	30	1,2	11	0,4	1/4"	2,2	4,85	
VRP 50	1	123	4,843	150	5,9	110	4,3	93	3,7	24	0,9	17	0,7	82	3,2	3/8"	46	1,8	23	0,9	3/8"	5	11,02	
VRP 70	2	162	6,378	140x140	5,5	99	3,9	140	5,5	25	1,0	17	0,7	115	4,5	1/2"	59	2,3	26	1,0	1/2"	11	24,25	

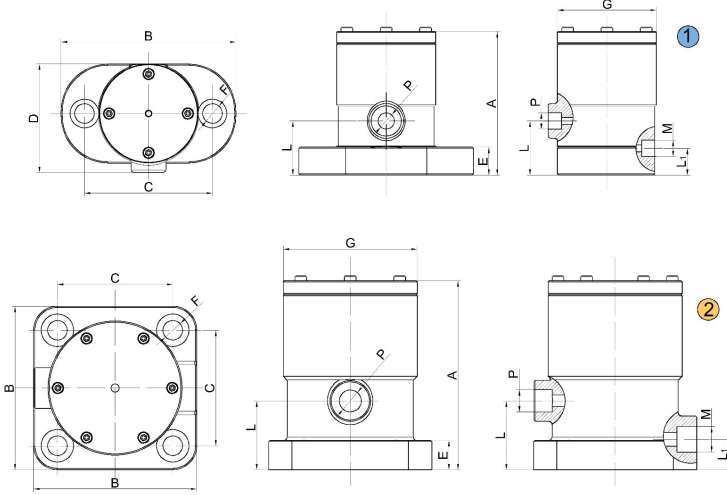

Type	Features																				
	2 BAR - 29 PSI							4 BAR - 58 PSI							6 BAR - 87 PSI						
	Vibration	Force		Dynamic Moment		Air Consump.		Vibration	Force		Dynamic Moment		Air Consump.		Vibration	Force		Dynamic Moment		Air Consump.	
	V/min	N	lb	Kg*cm	in*lb	L/min	Cfm	V/min	N	lb	Kg*cm	in*lb	L/min	Cfm	V/min	N	lb	Kg*cm	in*lb	L/min	Cfm
VRP 30	1950	352	79,1	0,84	0,72	45	1,59	3360	743	167,0	0,84	0,72	110	3,88	4100	1020	229,2	0,84	0,72	200	7,1
VRP 50	1480	573	128,8	2,05	1,76	70	2,47	1930	1024	230,1	2,05	1,76	140	4,94	2500	1685	378,7	2,05	1,76	320	11,3
VRP 70	1100	1425	320,2	4,44	3,82	90	3,18	1480	2460	552,8	4,44	3,82	240	8,47	1700	3570	802,3	4,44	3,82	420	14,8

VRP CONTINUOUS IMPACT - PNEUMATIC LINEAR VIBRATORS VRP SÜREKLİ ETKİLİ - PNÖMATİK ÇEKİÇ

APPLICATION HOPPER SILO - SALT SPREADER - DUMP TRAILER - RAIL CART
UYGULAMA ALANLARI BUNKER/SİLO - TUZLAMA MAKİNALARI - DAMPER - VAGON

POWDER HYGROSCOPIC - HUMID - STICKY
TOZ YAPISI HİDROSKOPİK - NEMLİ - YAPIŞKAN

PROBLEM SOLVING BRIDGE AND RAT-HOLING
AKIŞ PROBLEMİ KÖPRÜLEME VE FARE DELİĞİ YAPISI OLUŞUMU

FEATURES ÖZELLİKLERİ

DUTY CYCLE Continuous
ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ Sürekli

WORKING PRESSURE From 2 bar to 6 bar (from 29 psi to 87 psi)
ÇALIŞMA BASINCI 2 bar - 6 bar (29psi - 87psi)

PNEUMATIC CIRCUIT Filter + flow control valve + lubrication + 3/2 ways valve N.C.
PNÖMATİK EKİPMANLARI Filtre + akış kontrol valfi + yağlama + 3/2 yön valfi

AIR SUPPLY QUALITY Class 5.4.4.
HAVA KALİTESİ 5.4.4 Sınıfı

WORKING TEMPERATURE From -20 °C to +200 °C (from -4 °F to +392 °F)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI -20 °C / +200 °C (-4 °F / +392 °F)

MATERIAL Spheroidal cast iron body (powder painted) - aluminium cover
Sfero Döküm Gövde (Toz Boyalı) - Alüminyum Kapak

www.vordes.com



ISO 10002:2018
www.sigmacert.com.tr

ISO 45001:2018
www.sigmacert.com.tr